

S3215E/S3219E

ELEVADORES DE TIJERA



- Mini Plataforma de tijera eléctrica autopropulsada
- Compacta y ágil
- Pasa a través de puertas estándar
- Plataforma ligera para suelos con restricciones de peso
- Manejo fácil y de mantenimiento simple

 **snorkel**
www.snorkellifts.com

ELEVADORES DE TIJERA

S3215E/S3219E



DIMENSIONES	S3215E	S3219E
Altura máx. de trabajo	6.6m	7.79m
Altura máx. de plataforma (A)	4.6m	5.79m
Dimensiones plataforma (recogida)	0.68m x 1.64m	0.68m x 1.64m
Dimensiones plataforma (extendida)	0.68m x 2.5m	0.68m x 2.5m
Longitud extensión	0.89m	0.89m
Longitud total (con escalón) (C)	1.78m	1.78m
Longitud total (sin escalón)	1.74m	1.74m
Ancho total (D)	0.81m	0.81m
Altura recogida (B)	1.91m	2.0m
Altura libre al suelo (recogida)	63mm	63mm
Altura libre al suelo (elevada)	19mm	19mm

PRESTACIONES	S3215E	S3219E
Carga máx. admisible (CMA)	272kg	250kg
Maniobrable hasta	4.6m	5.79m
Max. velocidad de viento admisible (1 persona en plataforma)	12.5m/s	12.5m/s
Velocidad máx. de desplazamiento (recogida)	3.2km/h	3.2km/h
Velocidad máx. de desplazamiento (elevada)	0.6km/h	0.6km/h
Tiempos de ascenso/descenso	20/38 seg	20/38 seg
Pendiente superable	25%	25%
Radio de giro interior	0.1m	0.1m
Radio de giro exterior	1.63m	1.63m
Ruedas	12 x 4 Macizas, no marcantes	
Controles	proporcional	
Sistema de tracción	2 motores hidráulicos delanteros	

PROPULSION	S3215E	S3219E
Fuente de alimentación	24V DC baterías	
Cargador	90 - 240V, 25 amp	

PESO	S3215E	S3219E
Peso	1,238kg	1,315kg

RADIO DE GIRO

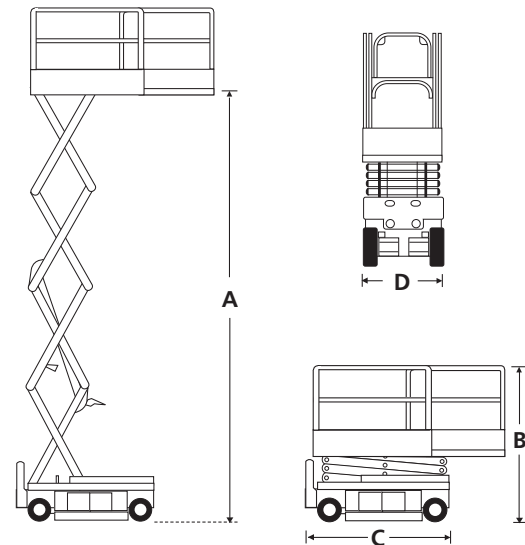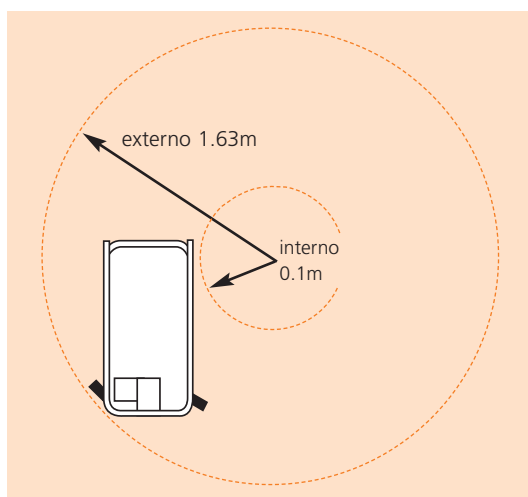

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Extensión de plataforma con bloqueos dobles
- Neumáticos no marcantes
- Bandejas de servicio extraíbles
- Puertas de entrada tipo vaivén
- Alarma de descenso
- Alarma de movimiento
- Interruptor de llave
- Capacidad uso interior: 2 personas + equipamiento
- Capacidad uso exterior: 1 persona + equipamiento
- Controles proporcionales
- Línea eléctrica a la plataforma
- Contador de horas e indicador de diagnósticos
- Cargador de baterías integrado
- Indicador de estado de batería
- Puntos para grúa y carretilla elevadora
- Punto para fijación de amarres doble
- Garantía de 2 años para piezas y mano de obra, 5 años para los elementos estructurales
- Conforme a las normas ANSI

OPCIONES

- Pintura en colores especiales
- Aceite biodegradable
- Control de carga colgante
- Luz ámbar intermitente
- 110V AC 800W inverter
- Placas de deslizamiento de tijeras (set de 2)

snorkel www.snorkellifts.com

P.O. Box 1160
St. Joseph, MO 64502-1160, USA
Tel: 1 (785) 989-3000
Toll-free: 1 (800) 255-0317
Fax: 1 (785) 989-3070
Email: sales.usa@snorkellifts.com

BACKYARD 
ARGENTINA

WWW.BACKYARD.COM.AR